



RÉSERVOIR TAMPON
Séparateur hydraulique
Fiche de présentation

BVU-Sub-03

RÉSERVOIR TAMPON/SÉPARATEUR HYDRAULIQUE

Nom de la tâche : _____ N° de modèle _____ Cap. gal. _____
Endroit : _____ Construction du réservoir _____
Ingénieur : _____ Pression de service _____
Agent/Vendeur : _____ Dimensions _____
Entrepreneur : _____ Raccords _____
Remarques :

Caractéristiques de base

- > Récipient estampillé U selon la section VIII de la norme ASME –
Pression de service à 400 °F : 125 psi
- > Avec enveloppe et isolation
- > Monté sur une base en acier profilée en U
- > Évent d'air automatique
- > Raccords à brides d'alimentation/retour du système et de la chaudière (modèles 300 gallons et plus)
- > Raccords NPT de 3 po d'alimentation/retour du système et de la chaudière (modèles 120 et 200)
- > Garantie limitée de 5 ans sur le système et la chaudière
(voir la garantie pour plus de détails)

Équipement optionnel

Placez un X dans la case à côté de toutes les options qui s'appliquent

- Thermomètre
- Manomètre
- Oreilles de levage (de série sur les modèles BVU750 et BVU1000)
- Trou de main de 4 po x 6 po

Raccords à brides

- 3 po
- 4 po
- 5 po – 300 gallons et plus
- 6 po – 300 gallons et plus
- 8 po – 300 gallons et plus
- 10 po – 300 gallons et plus

***Consulter l'usine pour les dimensions spécifiques « C », « D » et « E »**


Raccords supplémentaires

- NPT 1 po
- NPT 1,25 po
- NPT 1,5 po
- NPT 2 po
- NPT 2,5 po
- NPT 3 po
- NPT 4 po

Trappe d'accès

- 12 x 16 po – 300 gallons et plus

Dimensions et spécifications de l'évent d'air du réservoir tampon

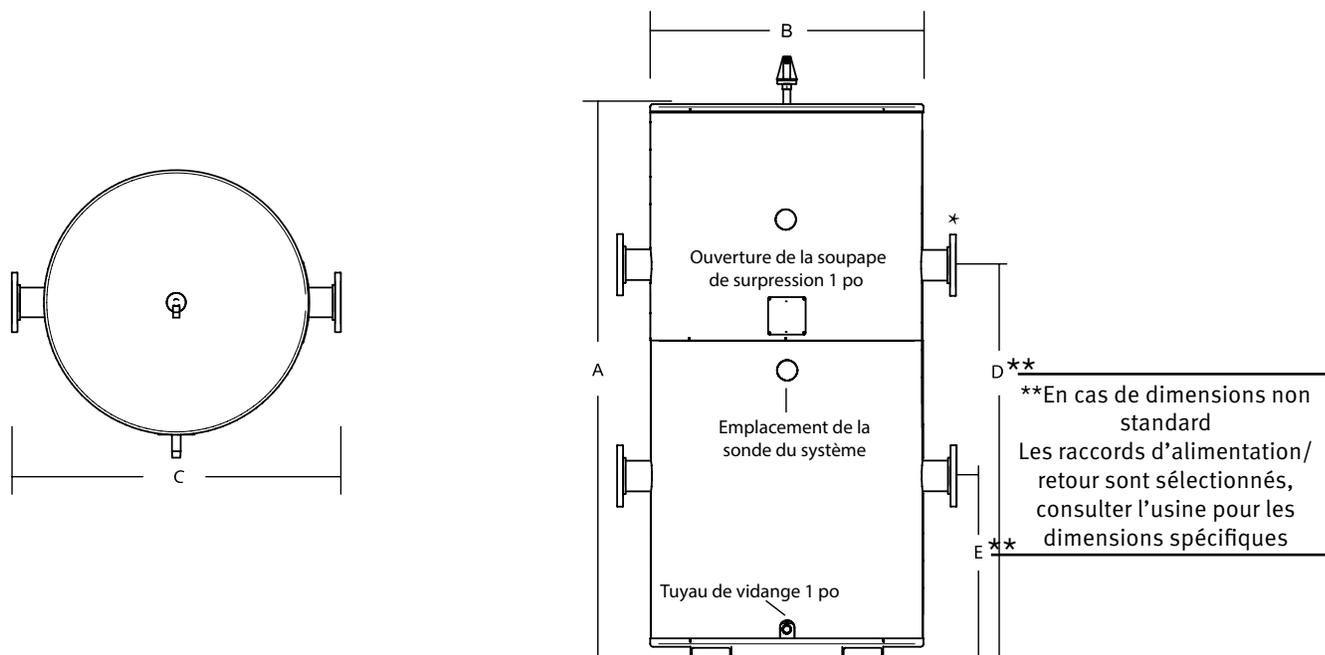

No de modèle	Capacité en gallons	A	B	C	D**	E**	Raccords d'alimentation/retour	Poids (lb)
BVU120*	120	59 1/2 po	32 po	S.O.*	43 3/4 po	19 3/4 po	NPT 3 po femelle	500
BVU200*	200	89 1/2 po	32 po	S.O.*	73 3/4 po	19 3/4 po	NPT 3 po femelle	900
BVU300	300	80 po	40 po	50 po	57 1/2 po	26 1/2 po	4 po à brides	1 290
BVU400	400	80 po	46 po	56 po	55 po	29 po	6 po à brides	1 626
BVU500	500	91 po	46 po	56 po	66 po	29 po	6 po à brides	1 765
BVU750	750	104 po	52 po	62 po	77 po	31 po	6 po à brides	2 330
BVU1000	1 000	128 po	52 po	62 po	101 po	31 po	6 po à brides	3 010

Remarques : * BVU120 et BVU200 – Raccords NPT femelles standard de 3 po affleurants à la gaine.

Des tailles et des configurations personnalisées sont disponibles. Consulter l'usine pour plus de détails.

Tailles supplémentaires de raccords de recirculation et de retour d'alimentation disponibles. Consulter l'usine pour plus de détails.

Lochinvar ne recommande pas de préinstaller la tuyauterie d'un système en se basant sur de la documentation de référence générale.