



Lochinvar[®]
CHAUDIÈRES ET CHAUFFE-EAU À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

TROUSSE DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS

Fiche de présentation **CON-Sub-07**

TROUSSES DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS POUR CHAUDIÈRES JUSQU'À 6,0 MBTU

Nom de la tâche : _____ Modèle n° _____

Emplacement : _____ **REMARQUES :** _____

Ingénieur : _____


Agent/Vendeur : _____

Entrepreneur : _____

FONCTIONS STANDARD

- Tube transparent pour inspection visuelle
- Raccords intégrés avec joints toriques
- Média en calcite et oxyde de magnésium
- Trousse de recharge vendues séparément
- Comprend des adaptateurs en PVC
- Comprend des supports de montage pour un tube de 2 po


MODÈLE
CN2-300
CN4-850
CN4-2000

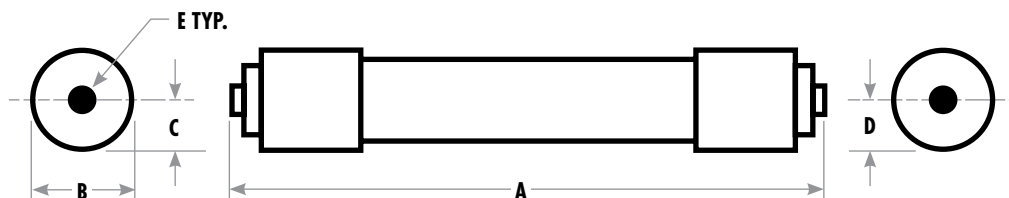

SAP NUM.	BTU/H GAMME	MODÈLE NUM.	A	B	C	D	E	F	RECHARGE ENSEMBLE
100289339	0 - 300 000	CN2-300	18-3/4 po	2-3/4 po	1-3/8 po	1-3/8 po	1/2 po FNPT	-	100295915
100374577	400 000 - 850 000	CN4-850	15-3/4 po	5 po	2-1/2 po	2-1/2 po	3/4 po FNPT	-	100295916
100289581	1 000 000 - 2 000 000	CN4-2000	26-3/4 po	5 po	2-1/2 po	2-1/2 po	3/4 po FNPT	-	100295917
100289582	2 500 000 - 6 000,000	CN6T	12 po	1-3/4 po	15 po	8	5-3/4 po	2-1/2 po	100295918

Toutes les dimensions +/- 1/8 po

MODÈLE
CN6T

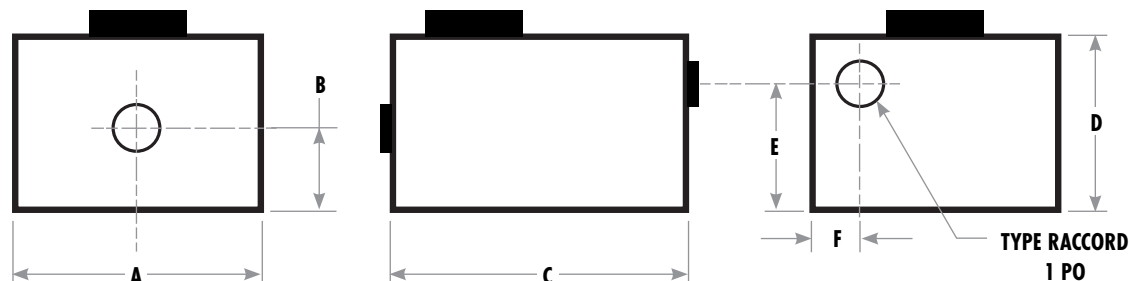

SAP NUM.	BTU/H GAMME	MODÈLE NUM.	
100387693	5 000,000	CN5TR	Plateau LDPE rotomoulé Raccords 1 po NPT Couvercle à soulever résistant aux UV avec poignée moulée (3) Sacs contenant le média Neutra-pH
100388423	5,000 000	5TRRCK-S	(3) Sacs contenant le média Neutra-pH

MODÈLE CN5TR

PLATEAU

