

TANQUES DE ALMACENAMIENTO SIN ACCESORIOS

LockTemp®

CONSTRUCCIÓN CONFORME A LA SECCIÓN IV
DE ASME

CAPACIDADES DE 118 A 5000 GALONES

OPCIONES DE REVESTIMIENTO DE VIDRIO O
CEMENTO

VARILLAS DE ÁNODO DE MAGNESIO ESTÁNDAR

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS



DESIGNED ★ ENGINEERED ★ ASSEMBLED


USA




Lochinvar®
HIGH EFFICIENCY BOILERS & WATER HEATERS

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES

Cap. en gal.	Dimensiones			Pesos de envío (lb)			Conexiones		
	D Diá.	V Alt.	H Long.	Con revestimiento de vidrio 125 psi	Con revestimiento 150 psi	de cemento	A	B	C
118	24"	64"	60"	368	368	-	13-1/2"	21-1/2"	29-1/2"
141	24"	76"	72"	428	428	-	13-1/2"	21-1/2"	29-1/2"
188	24"	100"	96"	556	556	-	13-1/2"	21-1/2"	29-1/2"
235	24"	124"	120"	684	684	-	13-1/2"	21-1/2"	29-1/2"
175	28"	65"	-	353	353	-	11"	17"	16"
200	28"	76"	-	488	488	-	11"	17-1/2"	16"
147	30"	52"	48"	400	400	695	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
184	30"	64"	60"	468	468	812	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
220	30"	76"	72"	548	548	958	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
257	30"	88"	83"	628	628	1103	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
294	30"	100"	96"	701	701	1242	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
367	30"	124"	120"	868	868	1540	15-3/4"	23-3/4"	31-3/4"
265	36"	64"	60"	577	577	995	17-1/2"	25-1/2"	33-1/2"
318	36"	76"	72"	673	673	1173	17-1/2"	25-1/2"	33-1/2"
370	36"	87"	83"	770	770	1343	17-1/2"	25-1/2"	33-1/2"
423	36"	100"	96"	866	866	1513	17-1/2"	25-1/2"	33-1/2"
528	36"	124"	120"	1058	1058	1861	17-1/2"	25-1/2"	33-1/2"
432	42"	76"	72"	795	909	1385	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
504	42"	88"	84"	908	1050	1587	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
576	42"	100"	96"	1020	1190	1790	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
720	42"	124"	120"	1245	1470	2195	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
864	42"	148"	144"	1470	1751	2601	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
1008	42"	172"	168"	1695	2031	3006	18-3/4"	26-3/4"	34-3/4"
658	48"	88"	84"	1346	1346	2124	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
752	48"	100"	96"	1507	1507	2392	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
940	48"	124"	120"	1828	1828	2918	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
1128	48"	148"	144"	2150	2150	3444	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
1315	48"	172"	168"	2471	2471	3970	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
1503	48"	196"	192"	2793	2793	4505	20-3/4"	28-3/4"	36-3/4"
951	54"	100"	96"	1721	1972	2729	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
1189	54"	124"	120"	2083	2423	3320	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
1427	54"	148"	144"	2451	2881	3919	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
1665	54"	172"	168"	2807	3326	4511	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
1903	54"	196"	192"	3168	3777	5102	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
2141	54"	220"	216"	3530	4228	5701	22-3/4"	30-3/4"	38-3/4"
1469	60"	124"	120"	2784	3221	4177	24-3/4"	32-3/4"	40-3/4"
1763	60"	148"	144"	3267	3823	4913	24-3/4"	32-3/4"	40-3/4"
2056	60"	172"	168"	3749	4425	5658	24-3/4"	32-3/4"	40-3/4"
2350	60"	196"	192"	4231	5026	6394	24-3/4"	32-3/4"	40-3/4"
2644	60"	220"	216"	4713	5628	7130	24-3/4"	32-3/4"	40-3/4"
2115	72"	124"	120"	3416	3904	5104	27-3/4"	35-3/4"	43-3/4"
2538	72"	148"	144"	3995	4627	5995	27-3/4"	35-3/4"	43-3/4"
2961	72"	172"	168"	4575	5350	6885	27-3/4"	35-3/4"	43-3/4"
3384	72"	196"	192"	5154	6073	7767	27-3/4"	35-3/4"	43-3/4"
3807	72"	220"	216"	5733	6795	8658	27-3/4"	35-3/4"	43-3/4"

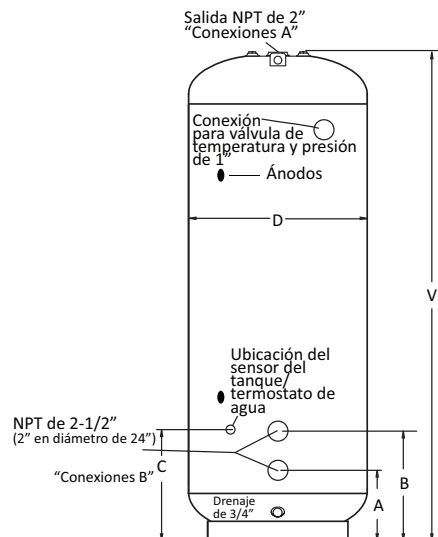

TANQUES DE 24" Y 28" DE DIÁMETRO

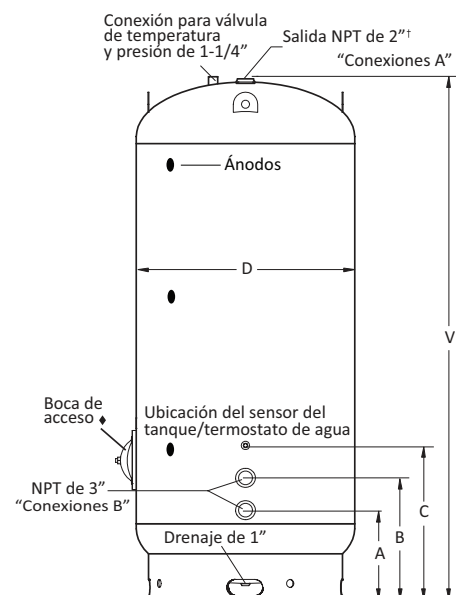


¹En tanques de 1250 galones o más, la conexión de salida es NPT de 3"

TANQUES DE 30" DE DIÁMETRO O MÁS

- ♦ La boca de acceso es opcional en tanques con revestimiento de vidrio de 30" a 36" de diámetro. La boca de acceso es estándar en tanques con revestimiento de vidrio de 42" o más. La boca de acceso viene incluida de manera estándar en todos los tanques con revestimiento de cemento.


DIMENSIONES DEL SOPORTE DE APOYO DE TANQUE

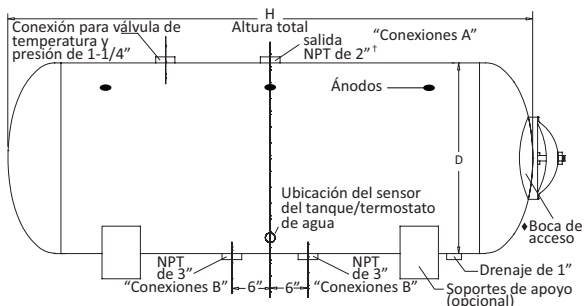

¹En tanques de 1250 galones o más, la conexión de salida es NPT de 3"

NOTA: Hay opciones de soportes de apoyo de distintas alturas disponibles. (Consulte con la fábrica)

DIÁMETRO DEL TANQUE						
30	36	42	48	54	60	72
A	21"	25"	29"	34"	48"	52"

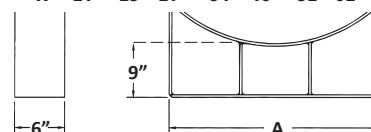

Para obtener información técnica, llame al 800-722-2101. Lochinvar, LLC se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en los productos sin previo aviso.



Lochinvar, LLC
300 Maddox Simpson Parkway
Lebanon, Tennessee 37090
T: 615.889.8900 / F: 615.547.1000

[Lochinvar.com](https://www.lochinvar.com)



HLW



AIR-CONDITIONING, HEATING,
& REFRIGERATION INSTITUTE