

## CHAUFFE-EAU INDIRECTS

4 MODÈLES : CAPACITÉS DE 40 À 119 GALLONS

SERPENTIN ET RÉSERVOIR REVÊTUS DE VERRE

CONSTRUCTION ENTIÈREMENT SOUDÉE

GAINE RÉSISTANTE AUX BOSSES

GARANTIE LIMITÉE DE 6 ANS

# CHAUFFE-EAU INDIRECT À REVÊTEMENT DE VERRE



DESIGNED ★ ENGINEERED ★ ASSEMBLED

**USA**





**Lochinvar**<sup>®</sup>  
HIGH EFFICIENCY BOILERS & WATER HEATERS

# PERSONNE N'EN LIVRE AUTANT QUE LOCHINVAR

Lochinvar est le chef de file auquel font appel les entreprises qui souhaitent se distinguer dans leur propre industrie avec les produits de chauffage de l'eau les plus efficaces et avancés sur la planète. Pour cette raison, Lochinvar s'est démarqué à aller au-delà des attentes pour être en mesure de livrer la solution qui convient à chaque projet, peu importe son envergure. Vous ne trouverez jamais un fabricant de chauffe-eau qui travaille avec autant d'ardeur et se soucie autant de votre succès:

Personne n'en livre autant que Lochinvar.

## DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES GIT INDIRECTS REVÊTUS DE VERRE

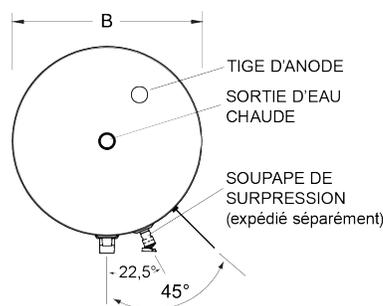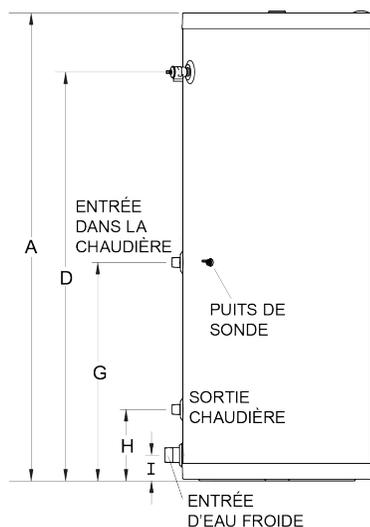

Le raccord « Sortie d'eau chaude » est femelle NPT.  
Tous les autres raccords sont mâle NPT.

Numéro Modèle	A	B	D	G	H	Dimension conn. serpentín		Conn. Dimension Eau potable		Poids exp. (lb)
						I	Hydronique	Entrée	Sortie	
GIT040	55 3/4 po	20 po	48 7/8 po	33 1/4 po	8 1/4 po	3 7/8 po	1 po	1 po	1 1/4 po	161
GIT050	47 1/2 po	24 po	39 3/4 po	35 7/8 po	9 1/4 po	4 po	1 po	1 po	1 1/4 po	198
GIT080	64 po	24 po	57 po	41 1/2 po	9 1/4 po	4 po	1 po	1 1/2 po	1 1/2 po	246
GIT119	66 1/2 po	28 po	58 1/2 po	34 7/8 po	9 1/2 po	4 po	1 po	1 1/2 po	1 1/2 po	334

Modèle Numéro	Volume d'eau Potable (Gallons)	Veille Perte (°F/h)	Premier Tirage Gal	Continu Tirage (GPH)	Cote 1ère heure (GPH)	SOURCE DE CHALEUR			
						Volume du serpentín (Gallons)	Charge minimale du serpentín (BTU/h)	Débit min. (GAL/MIN)	Perte de charge par frottement (pi col)
GIT040	42,0	1,8	39	157	196	2,5	99 000	14,0	1,9
GIT050	44,0	1,8	42	202	244	3,4	125 000	14,0	2,3
GIT080	72,0	1,5	66	255	321	4,9	167 000	14,0	1,1
GIT119	109,0	0,6	103	253	356	4,7	164 000	14,0	1,1

**Remarques :** Ces évaluations ont été obtenues avec un taux de sortie de source de chaleur et un débit de source de chaleur indiqués dans le tableau ci-dessus. D'autres résultats sont obtenus dans des conditions différentes. Comprend une sonde de réservoir à utiliser avec le chauffe-eau Lochinvar.

Un thermostat est disponible en option pour les autres modèles de chaudières.



**Lochinvar**

Lochinvar, LLC  
300 Maddox Simpson Parkway  
Lebanon, Tennessee 37090  
T : 615 889-8900 / TELEC. : 615 547-1000

[f](#) [in](#) [v](#) [e](#) [i](#) [s](#) [t](#) [a](#) [i](#) [n](#) [g](#) [i](#) [t](#) [i](#) [n](#) [v](#) [a](#) [r](#) [.c](#) [o](#) [m](#)



LOW LEAD CONTENT