



CHAUFFE-EAU INDIRECTS EN ACIER INOXYDABLE

5 MODÈLES À DOUBLE PAROI D'UNE CAPACITÉ
DE 40 À 119 GALLONS

RÉSERVOIR EN ACIER INOXYDABLE PASSIVÉ 316L

SERPENTINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS EN
ACIER INOXYDABLE 316L À HAUTE CAPACITÉ

GARANTIE LIMITÉE À VIE



DESIGNED ★ ENGINEERED ★ ASSEMBLED

USA



Lochinvar[®]
HIGH EFFICIENCY BOILERS & WATER HEATERS

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD



150 PS

Soupape de surpression T & P
(expédiée séparément)

Gaine en polypropylène résistante à la rouille

2 po d'isolant en mousse de polyuréthane haute densité

Sonde de réservoir fournie par l'usine

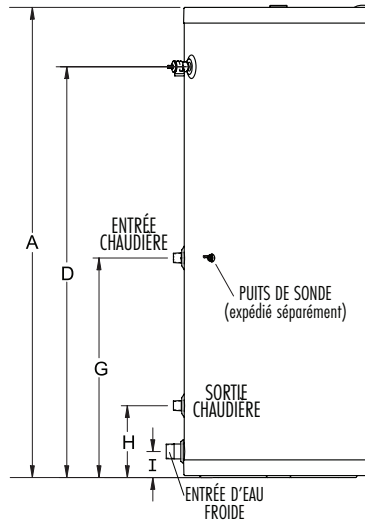

Le raccord « Sortie d'eau chaude » est femelle NPT.
Tous les autres raccords sont mâle NPT.

Modèle Numéro	A	B	D	G	H	I	Conn. Eau Potable	Taille Raccord Serpentin	Expédition Poids (lb)
SIT040DW	38 1/4 po	24 po	30 3/4 po	25 po	9 po	3 1/2 po	1 po	1 po	130
SIT050DW	48 po	24 po	39 3/4 po	25 1/2 po	9 1/4 po	3 1/4 po	1 po	1 po	150
SIT065DW	60 po	24 po	53 po	29 1/4 po	9 1/4 po	3 po	1 1/2 po	1 po	229
SIT080DW	69 1/2 po	24 po	61 3/4 po	29 1/4 po	9 1/4 po	3 po	1 1/2 po	1 po	245
SIT119DW	69 po	28 po	60 1/4 po	29 1/2 po	9 1/2 po	3 po	1 1/2 po	1 po	315

AHRM
CERTIFIED
www.ahrma.org

Numéro modèle	Capacité (gal)	Source de chaleur Volume d'eau (gal)	Évaluation 1re heure (gal)	Veille Perte (°F/h)	Première Tirage gal	Indice de tirage Continu (BTU/h)	Source de chaleur Perte friction (pi col)	Charge Serpentin Min. (GPH)	taux Débit (gal/min)
SIT040DW	38	1,6	153	1,5	33	120	5,3	90 000	14,00
SIT050DW	50	1,6	165	0,9	45	120	5,3	90 000	14,00
SIT065DW	63	2,5	235	0,7	61	174	5,7	120 000	14,00
SIT080DW	80	2,5	249	0,6	75	174	5,7	120 000	14,00
SIT119DW	113	2,5	280	0,5	106	174	5,7	120 000	14,00

Les données de rendement sont fondées sur les résultats des tests IWH-TS1. Toutes les valeurs sont basées sur une température d'eau de chaudière de 180 °F, avec une eau froide entrante de 58 °F et un Delta T de 77 °F.

Comprend un capteur de réservoir pour une utilisation avec les chaudières utilisant les commandes SMART SYSTEM ou SMART TOUCH.

Un thermostat est disponible en option pour les autres modèles de chaudières.

MODÈLES SIT

Tous les modèles bénéficient d'une garantie limitée à vie contre les défaillances du réservoir. Toutes les pièces sont garanties pendant un an. Garantie limitée de cinq ans sur le réservoir de tous les modèles installés dans une application commerciale.

Pour toute information technique, appelez au 1 800 722-2101. Lochinvar LLC se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations au produit sans préavis.



Lochinvar, LLC
300, Maddox Simpson Parkway
Lebanon, Tennessee 37090
Tél. : 615 889-8900 / Téléc. : 615 547-1000
f in @ Lochinvar.com

