



# Lochinvar®

## BALLON CARRÉ GAINÉ LOCK-TEMP®

Fiche de présentation **TSJ-Sub-10**

### BALLON DE STOCKAGE CARRÉ GAINÉ LOCK-TEMP®

Nom de la tâche : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Ingénieur : \_\_\_\_\_

Agent/Vendeur : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_ Capacité en gallons : \_\_\_\_\_

Construction du ballon : \_\_\_\_\_ Pression de service : \_\_\_\_\_  
Verticale Horizontale

Revêtement du ballon : \_\_\_\_\_ Hauteur du ballon : \_\_\_\_\_ Diam. du ballon : \_\_\_\_\_  
Verre Ciment

Étiquette(s) de l'équipement : \_\_\_\_\_

#### REMARQUES :

#### Caractéristiques de base

- Garantie limitée de cinq ans (lire le libellé pour les détails)
- Déflecteur Lock-Temp
- Anode en magnésium
- Certification ASME, tampon « HLW »
- Pression de service de 125 psi

#### Revêtements de ballon en option

Revêtement en verre

Revêtement en ciment

#### Équipement optionnel

Pression de service de 150 psi

Manomètre et thermomètre

Trou de main (4 po x 6 po)

Pattes de levage

Trou d'homme (en option pour les diamètres 34 po et 40 po uniquement)

Soupape de surpression et température de 125 psi ASME

Soupape de surpression et température de 150 psi ASME

#### Pour faciliter les commandes par numéro de modèle

**T H C 1250 J**

REVÊTEMENT	ORIENTATION (verticale ou horizontale)	REVÊTEMENT (verre ou ciment)	GAINÉ CAPACITÉ (Gallons)	GAINÉ
------------	--	------------------------------	--------------------------	-------

Le THC1250J est un ballon de 1 260 gal. horizontal gainé avec revêtement en béton.




## Dimensions et spécifications des ballons de stockage carrés gainés Lock-Temp®

### MODÈLES VERTICAUX


Numéro de modèle	Cap. gal.	A	B	C	D
TV*1250J	1250	132 1/2 po	60 1/2 po	21 1/4 po	29 1/4 po
TV*1500J	1500	128 1/2 po	66 1/2 po	25 3/4 po	31 3/4 po
TV*2000J	2000	124 1/2 po	78 1/2 po	28 1/4 po	35 1/2 po
TV*2500J	2500	146 1/2 po	82 1/2 po	28 1/4 po	35 1/4 po

Numéro de modèle	POIDS D'EXPÉDITION :	
	125 PSI	150 PSI
TV*1250J	2 877	3 094
TV*1500J	3 336	3 587
TV*2000J	3 525	3 790
TV*2500J	4 668	5 020

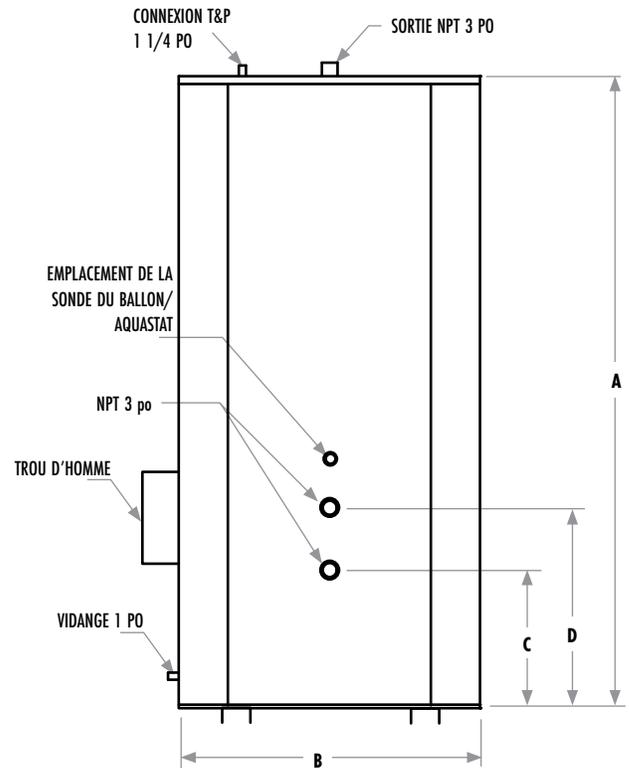

\* dans le numéro de modèle est utilisé pour indiquer le revêtement du réservoir. Utiliser G = Revêtement en verre; C = Revêtement en ciment

### MODÈLES HORIZONTAUX

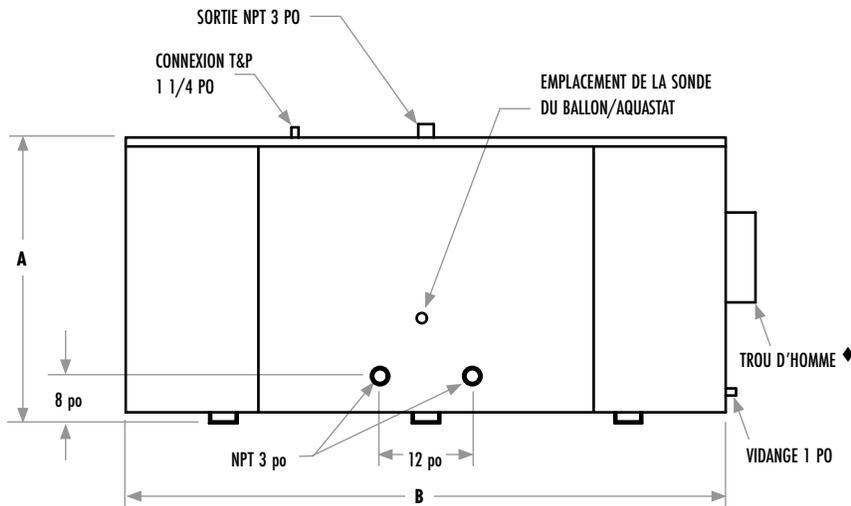

NUMÉRO DE MODÈLE	GALLON CAPACITÉ	PROFONDEUR			POIDS D'EXPÉDITION	
		A	B	PROFONDEUR	125 PSI	150 PSI
TH*1250J	1250	68 1/2 po	130 1/4 po	60 1/4 po	3 270	3 516
TH*1500J	1500	74 1/2 po	126 1/4 po	66 1/4 po	3 791	4 077
TH*2000J	2000	80 1/2 po	123 1/4 po	72 1/4 po	4 005	4 307
TH*2500J	2500	86 1/2 po	144 1/4 po	78 1/4 po	5 306	5 705



Lochinvar, LLC  
 300, Maddox Simpson Parkway  
 Lebanon, Tennessee 37090  
 Tél. : 615 889-8900/TÉLÉC. : 615 547-1000  
 f i n o Lochinvar.com