



Lochinvar®

BALLON ROND GAINÉ LOCK-TEMP®

Fiche de présentation **TRJ-Sub-10**

BALLON DE STOCKAGE ROND GAINÉ LOCK-TEMP®

Nom de la tâche : _____

Numéro de
modèle : _____

Capacité
en gallons : _____

Emplacement : _____

Construction du ballon :
Verticale Horizontale

Pression
de service : _____

Ingénieur : _____

Revêtement du ballon : Hauteur
Verre Ciment du ballon : _____

Diamètre
du ballon : _____

Agent/Vendeur : _____

Étiquette(s) de l'équipement : _____

Entrepreneur : _____

REMARQUES :

Caractéristiques de base

- Garantie limitée de cinq ans (lire le libellé pour les détails)
- Déflecteur Lock-Temp
- Anode en magnésium
- Certifié ASME, estampillé « HLW » (sauf modèles RJS)
- Pression de service de 125 psi (sauf modèles RJ)

Revêtements de ballon en option

Revêtement en verre

Revêtement en ciment (le trou d'homme est standard)

Équipement optionnel

Pression de service de 150 psi

Manomètre et thermomètre


Trou de main (4 po x 6 po)

Pattes de levage

Trou d'homme (en option pour les diamètres 34 po et 40 po uniquement)

Soupape de surpression et température de 125 psi ASME

Soupape de surpression et température de 150 psi ASME

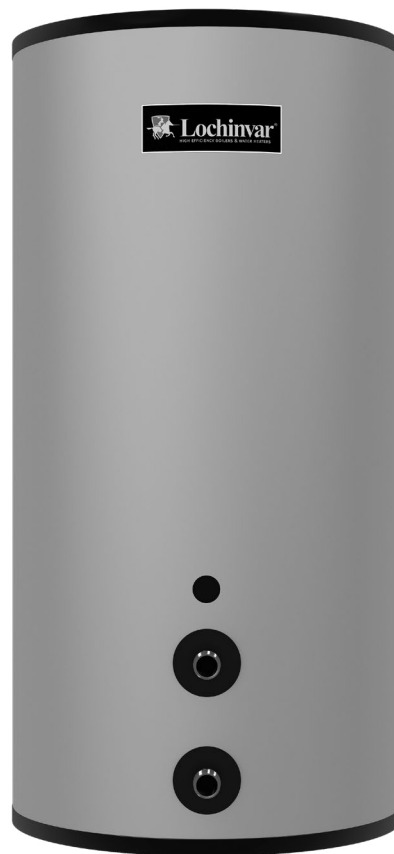

Dimensions et spécifications des ballons de stockage rond gainé Lock-Temp®


Ballons ronds gainés verticaux à revêtement en verre

Numéro de modèle	Cap. en gal.	A	B	D	E	Poids d'expédition	
						125 psi	150 psi
RJS080M	80	63 po	25 1/4 po	9 1/4 po	14 1/4 po	-	240
RJS085M	85	49 1/2 po	28 po	9 1/2 po	14 1/2 po	-	255
RJS120M	119	62 po	29 1/2 po	9 1/2 po	14 1/2 po	-	352
RJA120	119	62 1/2 po	28 po	9 1/2 po	14 1/2 po	-	365
RJA175	175	66 1/4 po	32 po	11 1/4 po	17 1/4 po	-	578
RJA200	200	77 1/4 po	32 po	11 1/4 po	17 1/4 po	-	634

Les modèles figurant dans ce tableau sont uniquement doublés de verre

A dans le numéro de modèle indique qu'il s'agit d'une fabrication selon la norme ASME


RJS120M a une pression de service de 160 psi

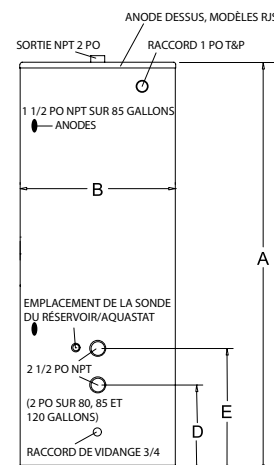

Ballons ronds gainés verticaux ASME

Numéro de modèle	Cap. en gal.	A	B	D	E	Poids d'expédition	
						125 psi	150 psi
R*A0257	257	91 po	34 po	18 po	26 po	904	904
R*A0318	318	80 po	40 po	19 1/2 po	27 1/12 po	987	987
R*A0432	432	80 po	46 po	21 po	29 po	1 188	1 188
R*A0504	504	92 po	46 po	21 po	29 po	1 329	1 329
R*A0650	650	92 po	52 po	23 1/2 po	31 1/2 po	1 817	1 817
R*A0752	752	104 po	52 po	23 1/2 po	31 1/2 po	2 030	2 030
R*A0940	940	128 po	52 po	23 1/2 po	31 1/2 po	2 710	2 710

* Indique le revêtement du ballon : Utiliser G = Revêtement en verre; C = Revêtement en ciment

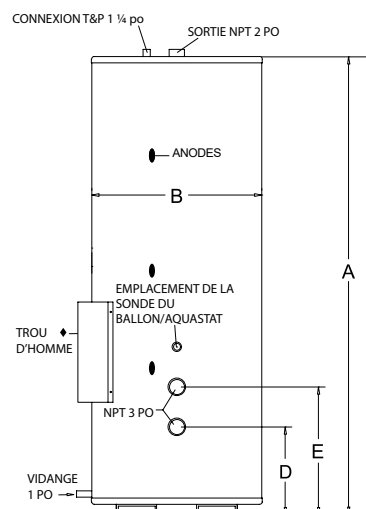


◆ Le passage d'homme est optionnel sur les gal. 257 et 318 seulement. Le trou d'homme est standard sur les ballons de 432 gal. et plus grands.

Ballons ronds gainés horizontaux ASME

Numéro de modèle	Cap. en gal..	A	B	Dia.	Poids d'expédition	
					125 psi	150 psi
R*A0250H	250	41 po	87 po	34 po	1 157	1 157
R*A0300H	300	47 po	76 po	40 po	1 355	1 355
R*A0400H	400	53 po	76 po	46 po	1 587	1 701
R*A0500H	500	53 po	88 po	46 po	1 711	1 853
R*A0600H	600	59 po	88 po	52 po	2 053	2 053
R*A0700H	700	59 po	100 po	52 po	2 399	2 399
R*A1000H	1000	59 po	124 po	52 po	3 114	3 114

* Indique le revêtement du ballon : Utiliser G = Revêtement en verre; C = Revêtement en ciment

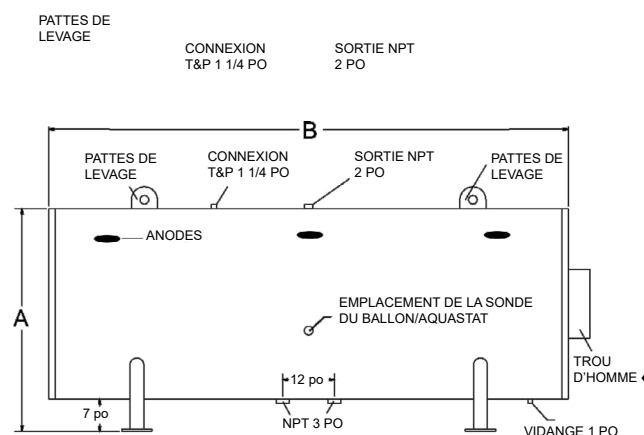

◆ Le passage d'homme est optionnel sur les gal. 250 et 300 seulement. Le trou d'homme est standard sur les ballons de 400 gal. et plus grands.



Lochinvar, LLC
300, Maddox Simpson Parkway
Lebanon, Tennessee 37090
Tél. : 615 889-8900/TÉLÉC. : 615 547-1000
f in @ Lochinvar.com