THERMOPOMPE HYDRONIQUE RÉSIDENTIELLE CENTRUS

Fiche de présentation **RAH-Sub-01**

THERMOPOMPE HYDRONIQUE RÉSIDENTIELLE CENTRUS

Nom de la tâche : _____ Emplacement : _____

Ingénieur : _____ Agent/Vendeur : _____

Entrepreneur : _____ Date : _____

N° de modèle : _____ Étiquette(s) de l'équipement : _____

REMARQUES :

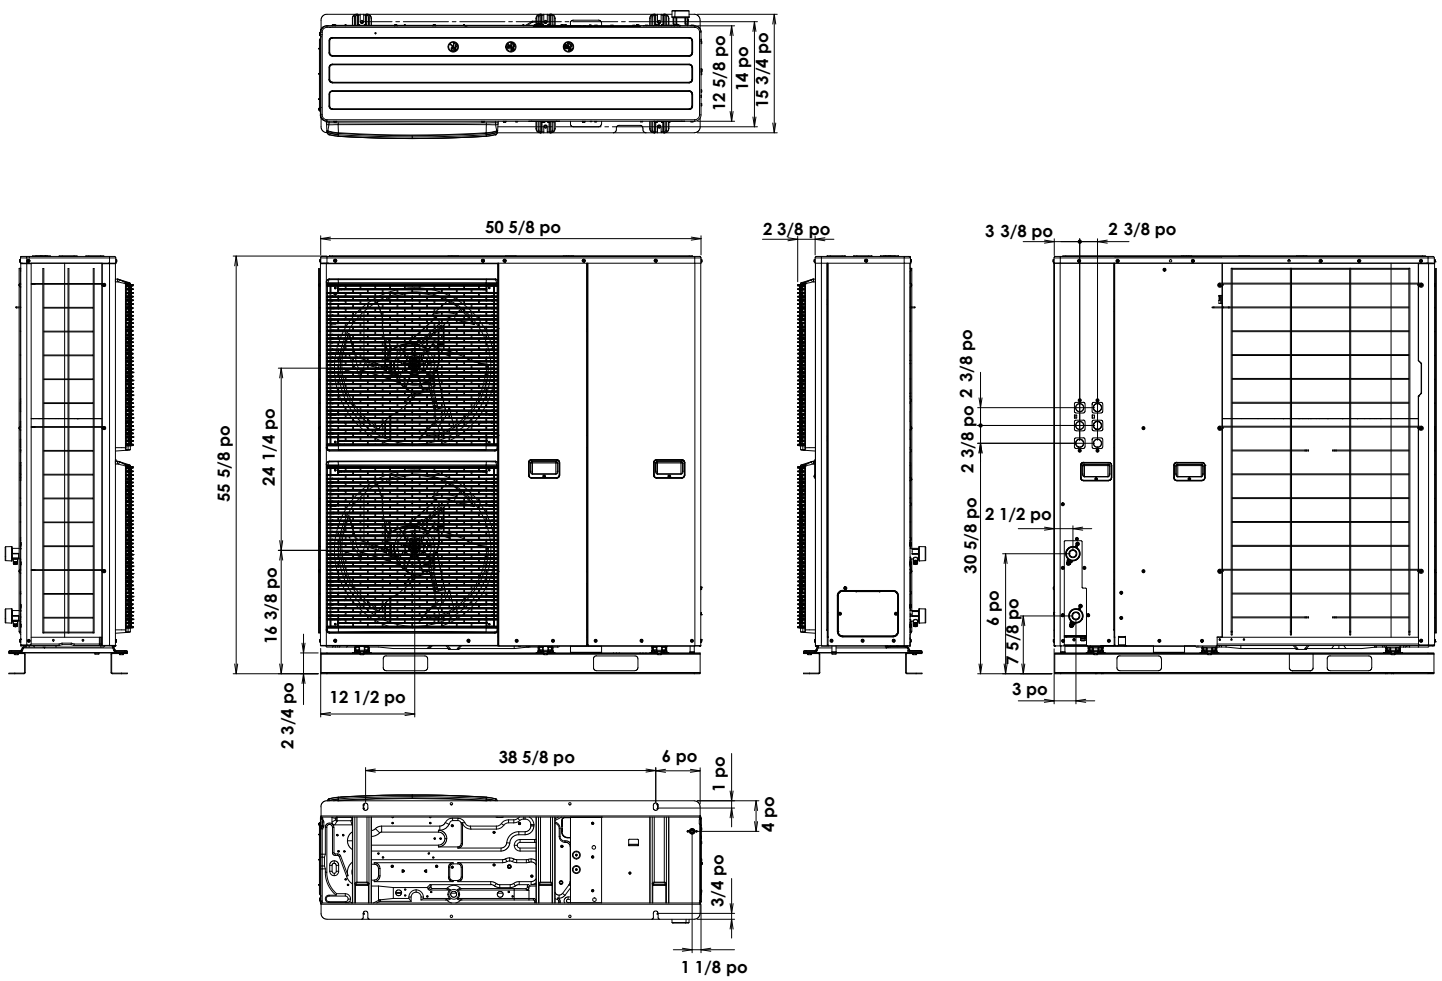

THERMOPOMPE CENTRUS

N° de modèle	Refroidissement			Chauffage (-4 °F - 95 °F)*		Raccords d'eau	Alimentation électrique		
	Capacité BTU/h (tonnes)	EER/SEER	IPLV (kW/kW)	Capacité BTU/h (tonnes)	Plage coef. perf.	Entrée Sortie	Tension	Phase	Poids d'exp. (lb)
RAH040	34 800 (2,95)	9,6/10,9	4,52	41 000 (3,42)	1,23-6,0	1 1/4 po NPT 1 1/4 po NPT	208/240 V	Monophasé	347

Remarque - 44 °F LWT 54 °F EWT @7 GPM & 95 °F DB Ambiant.
**Les données sont testées conformément à AHRI 550/590.*

*Les renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les dimensions indiquées sont approximatives et ne doivent **PAS** être utilisées à des fins de construction.*

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Haut rendement pour un coefficient de performance pouvant atteindre 6,0
ComfortLoch – Technologie de maintien de la capacité
ZÉRO émission sur site
Chauffage et climatisation de l'espace
Réfrigérant à faible PRG R32
Conception monobloc
Compresseur rotatif à inverseur
Moteur à commutation électronique pour pompe à eau
Fonctionnalité des accessoires nord-américains
- Thermostat 24 V
- Soupape à 2 voies 24 V
- Soupape à 3 voies 24 V
- Pompe supplémentaire 120 V

} Non fourni

Plage de fonctionnement : -4 °F à 109 °F
3 capteurs de température
- Sonde du ballon tampon
- CAPTEUR DU RÉSERVOIR D'ECS
- Capteur air extérieur

Filtre magnétique
Élément chauffant de secours
Chauffe-bac de base
Ballon d'expansion de 2,6 gallons
Soupape de surpression 50 PSI

CARACTÉRISTIQUES DE BASE DU PANNEAU DE COMMANDE

Affichage ACL de 3,5 po
- Capteur de température inclus
- Montage à distance jusqu'à 164 pieds
- Mot de passe de sécurité

Fonctionnement alterné, parallèle ou parallèle avancé de la chaudière
Mode de séchage du béton pour chauffage au sol
Statistiques de consommation d'énergie
Mode vacances avec reprise programmable

ACCESSOIRES OPTIONNELS

☐ Soupape anti-gel

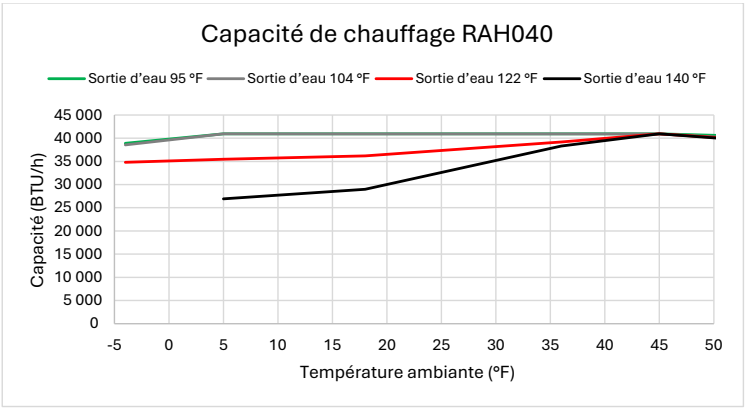

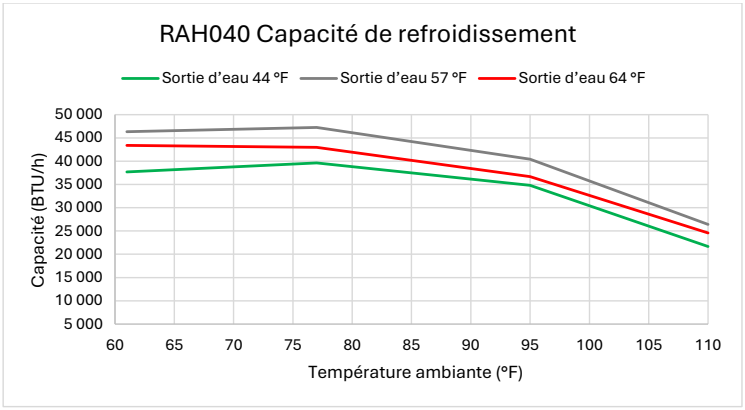

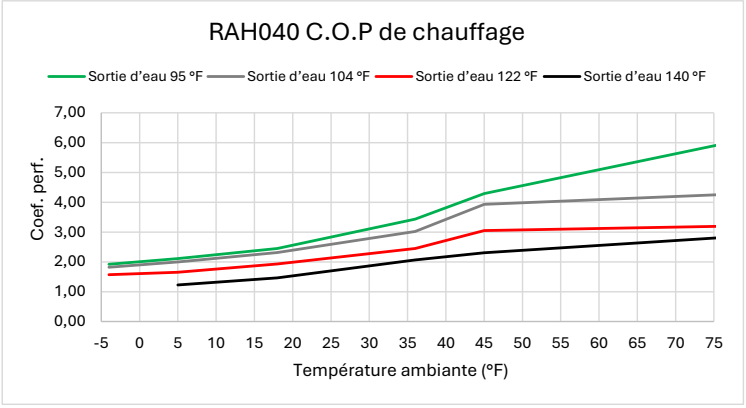

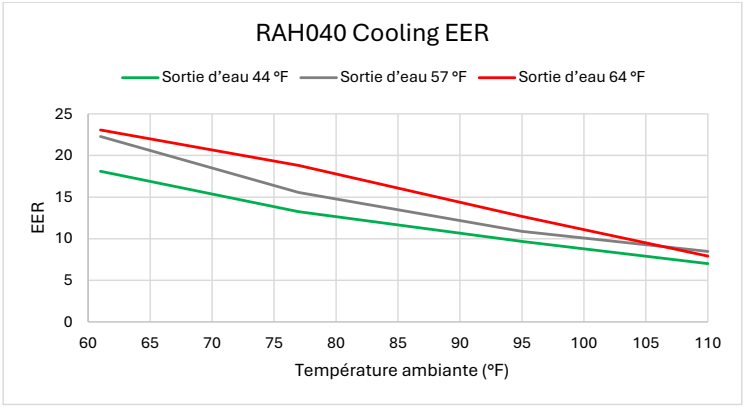

Lochinvar®
HIGH EFFICIENCY BOILERS & WATER HEATERS

Lochinvar, LLC
300 Maddox Simpson Parkway
Lebanon, Tennessee 37090
T : 615 889-8900 / TÉLEC. : 615 547-1000
Lochinvar.com

AHRI CERTIFIED® www.ahridirectory.org
Water-Cooled Water Chilling and Heat Pump Water-Heating Packages AHRI Standards 550/590 and 551/591

05/25 – Imprimé aux É.-U.